

Klawiatura bezprzewodowa

BT_KEY_BAT

Instrukcja Obsługi

Przedmowa

Drodzy klienci,

Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby lepiej z niego korzystać, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących instalacji lub konserwacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.


Specyfikacja

Model :	BT_KEY_BAT
Wymiary:	Szer.67,7x wys. 96,3 x gł. 29,9 mm
Zasilanie :	4 AAA
Napięcie:	3V
Pobór mocy w trybie czuwania:	<10μA


Akcesoria





Klawiatura
x 1

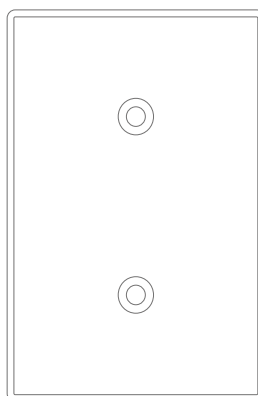

Uchwyt
montażowy x 1



Instrukcja
x 1



Taśma
dwustronna x 1
Śruby x2
Śruby
gwintowane x 2


Instalacja

***Jeżeli powierzchnia montażowa jest płaska i gładka, użyj taśmy do zabezpieczenia klawiatury. W tym przypadku płyta montażowa nie jest potrzebna.**


***Jeżeli powierzchnia montażowa jest nierówna, należy postępować zgodnie z poniższym opisem.**

1 Narysuj linie pozycjonujące na powierzchni montażowej zgodnie z wymiarami klawiatury i odpowiednio wywierć otwory na wkręty.

2 Zamocuj płytę montażową za pomocą śrub. W razie potrzeby użyj śrub gwintowanych.

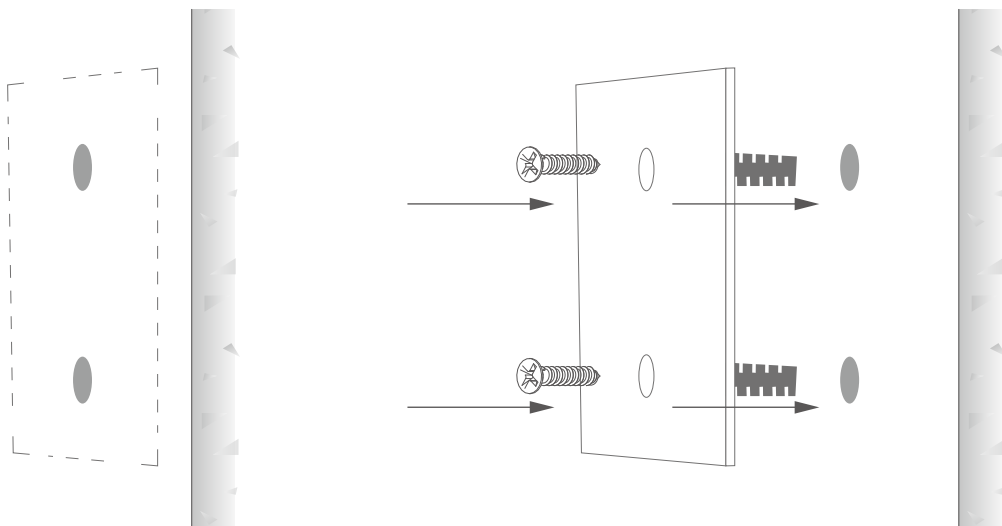


3 Przyklej klawiaturę do płyty montażowej taśmą dwustronną.

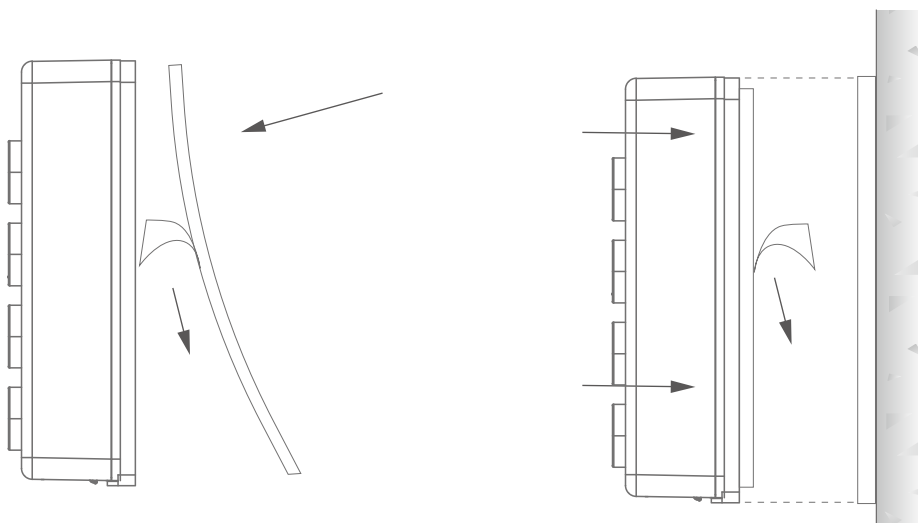

Instalacje baterii


- 1 Wykręć śrubę, ściśnij zacisk i wyciągnij uchwyt baterii.

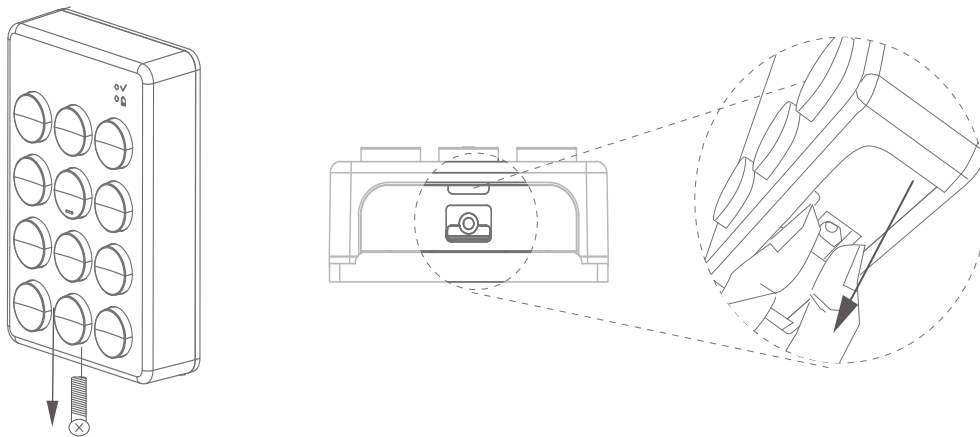

- 2 Włóż prawidłowo 4 baterie AAA, załóż komorę baterii i dokręć ją śrubą.

Reset klawiatury do trybu fabrycznego

- 1 Zdejmij tylną pokrywę klawiatury
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aż wyda sygnał dźwiękowy.

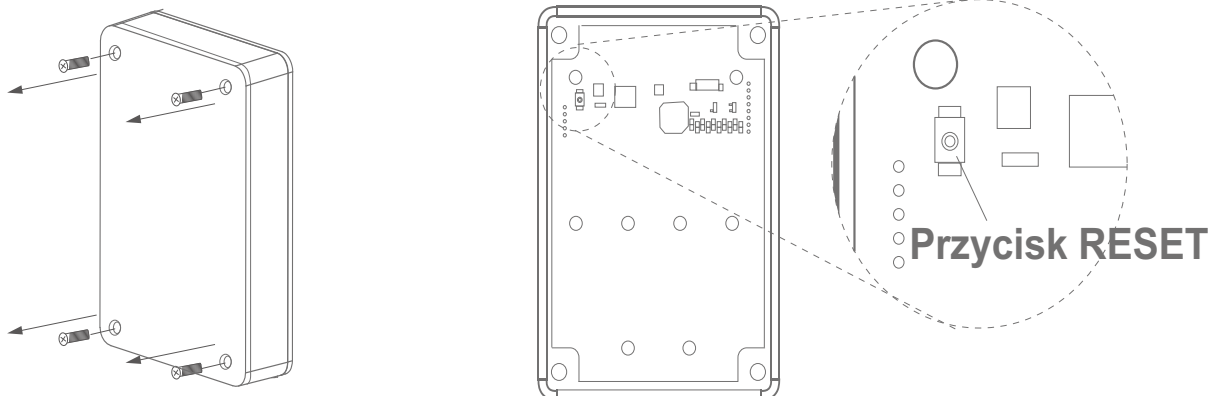

Parowanie klawiatury

1. Wejdź w tryb parowania

- Jeśli klawiatura nie jest sparowana z żadnym zamkiem, naciśnij dowolny klawisz, aby przejść do trybu parowania.
 - Jeśli klawiatura była wcześniej sparowana z zamkiem, naciśnij *529#, aby przejść do trybu parowania.
-

2. Dodaj klawiaturę do zamka

W aplikacji wybierz zamek, który obsługuje klawiaturę bezprzewodową, naciśnij Reset → Klawiatura bezprzewodowa → Dodaj klawiaturę bezprzewodową, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces parowania.

Operacje

1. Odblokowanie za pomocą hasła

Wprowadź hasło i zakończ „#”

Jeśli hasło jest prawidłowe, zielona dioda LED zaświeci się na 2 sekundy, a klawiatura wyda długi sygnał dźwiękowy.

Jeśli hasło jest nieprawidłowe, czerwona dioda LED zaświeci się na 2 sekundy, a klawiatura wyda 4 krótkie dźwięki.


2. Włącz/wyłącz dźwięk klawiatury bezprzewodowej

W aplikacji wybierz zamek sparowany z klawiaturą bezprzewodową, naciśnij Ustawienia → Dźwięk blokady → Włącz/wyłącz

3. Ostrzeżenie o niskim stanie baterii

Gdy bateria jest słaba, dioda LED alarmu baterii zapali się zaraz po aktywacji klawiatury bezprzewodowej i gaśnie po wyłączeniu.

Stan LED

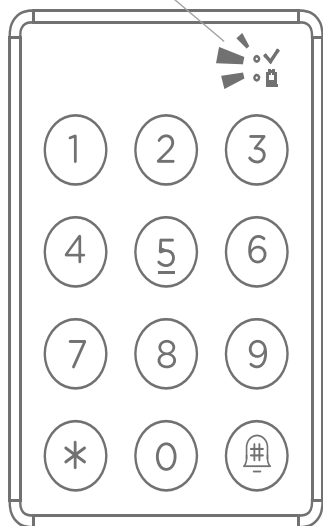

Gdy baterie są naładowane:

Stan
LED

Ostrzeżenie o
niskim poziomie
baterii

Prawidłowe hasło: Zielona LED
zapala się na 2 sekundy



Nieprawidłowe hasło: Czerwona
LED zapala się na 2 sekundy



Naciśnięcie dowolnego klawiszu,
zielona dioda LED (miga 1 raz)



Nie można połączyć się z zamkiem:
Czerwona dioda LED(miga 3 razy)



Niski poziom naładowania baterii:
świeci dioda ostrzegawcza
niskiego poziomu baterii

Tryb parowania: zielona dioda
LED nadal miga

